

Ogledala CHARM

Ogledala sa srebrnim premazom

Sensor
switchAnti-fog
heaterLED
lighting**Modeli:****Ogledalo CHARM / CHARM SLIM - prekidač na dodir i grijač protiv magljenja****Ogledalo CHARM / CHARM SLIM – pozadinska led rasvjeta, 2 prekidača na dodir i grijač protiv magljenja****Tehničke informacije**

Materijal	Model	Dimenzija [cm]	Težina [kg]
Ogledalo sa srebrnim premazom	CHARM – prekidač na dodir i grijač protiv magljenja	60x11x90 80x11x90 100x11x90	10,5 kg 12,0 kg 13,5 kg
	CHARM SLIM – prekidač na dodir i grijač protiv magljenja	60x5,5x90 80x5,5x90 100x5,5x90	10,0 kg 11,5 kg 13,0 kg
	CHARM – pozadinska led rasvjeta, 2 prekidača na dodir i grijač protiv magljenja	60x11x90 80x11x90 100x11x90	10,5 kg 12,0 kg 13,5 kg
	CHARM SLIM – pozadinska led rasvjeta, 2 prekidača na dodir i grijač protiv magljenja	60x5,5x90 80x5,5x90 100x5,5x90	10,0 kg 11,5 kg 13,0 kg
Napomena:	Rasvjetna tijela: - instalacija 3x1,5 mm ² / 220 V / 50 Hz - led svjetlo 6500 K, 420 LM, 4,2 W		

**Deklarirana svojstva**



Provjerena svojstva	Zahtjevi prema Europskoj normi	Potvrđena razina
- sigurnost u slučaju požara / reakcija na požar	EN 1036-2:2008 4.2, 4.3.1, 4.3.2.2	A1
- sigurnost u uporabi / otpornost na nagle promjene temperature i temperaturne razlike	EN 1036-2:2008 4.2, 4.3.1, 4.3.2.9	40 K
- zaštita od buke / izravno smanjenje buke u zraku	EN 1036-2:2008 4.2, 4.3.1, 4.3.2.11 EN 12758	29 (-2; -3) dB
- toplinska svojstva / U-vrijednost	EN 1036-2:2008 4.2, 4.3.1, 4.3.2.12 EN 673	5,7 W/(m²K)

Analiza mogućih rizika prema Uredbi EU 2023/988


Materijal	Prepoznati rizik	Proces uklanjanja ili smanjivanja rizika	Provedena testiranja	Relevantna EU norma
Ogledala sa srebrnim premazom	Ispunjavanje zahtjeva Norma	Ispitivanje proizvoda prema zahtjevima relevantnih normi EN 1036-2: - reakcija na vatru - otpornost na nagle promjene temperature i temperaturne razlike - otpornost na vjetar, snijeg, trajno i nametnuto opterećenje	Izjava o svojstvima broj: ARZ0400E	EN 1036-2:2008 4.2, 4.3.1
	Opasnost od strujnog udara od rasvjetnih tijela	Minimalna udaljenost rasvjetnog tijela od izvora vode, koja prska u svim smjerovima, mora biti 0,6 m. Spajanje rasvjetnog tijela na električnu mrežu mora obaviti stručna osoba. Žarulja ne smije imati veću snagu od propisane.	-	Aquaestil Plus d.o.o. C 6967.00 – Opće napomene i upute za održavanje ogledala Upute za montažu
	Opasnost od loma stakla	Prilikom rukovanja ogledalom pazite da su rubovi zaštićeni kako biste spriječili oštećenja. Postavite ogledalo prema priloženim uputama.	-	Aquaestil Plus d.o.o. C 6967.00 – Opće napomene i upute za održavanje ogledala Upute za montažu

Tehnički nacrt prema modelu ogledala:

CHARM OGLEDALO 60x90 – pozadinska rasvjeta, 2 prekidača na dodir i grijač protiv magljenja

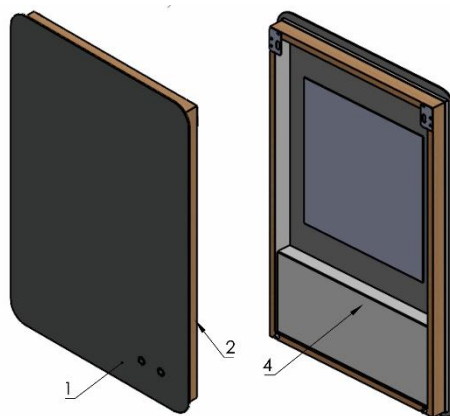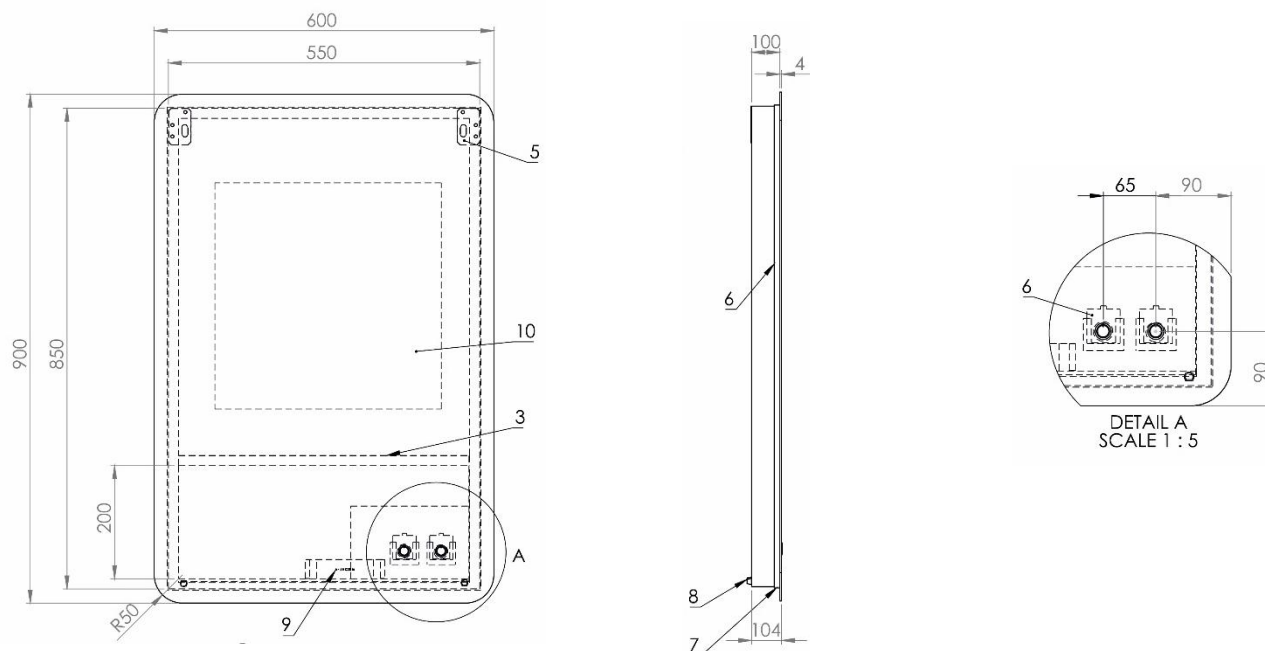


No.	Opis	Materijal	Dimenzija	Količina
1	ogledalo	staklo	600x900x4 mm	1 kom
2	okvir	iveral	850x100x18 mm 514x100x18 mm	2+2 kom
3	pojačanje	iveral	514x90x18 mm	1 kom
4	poledina	mdf	513x222x3 mm	1 kom
5	zidni nosač			2 kom
6	touch prekidač 12V/15W			2 kom
7	led traka 3528, 6400 K, 400 lm, 3,6 W/m			3,0 m
8	plastični distancer	plastika	15x12x8 mm	4 kom
9	transformator za LED rasvjetu 12V/15W		140x34x34 mm	1 kom
10	grijač za ogledalo		400x400 mm	1 kom


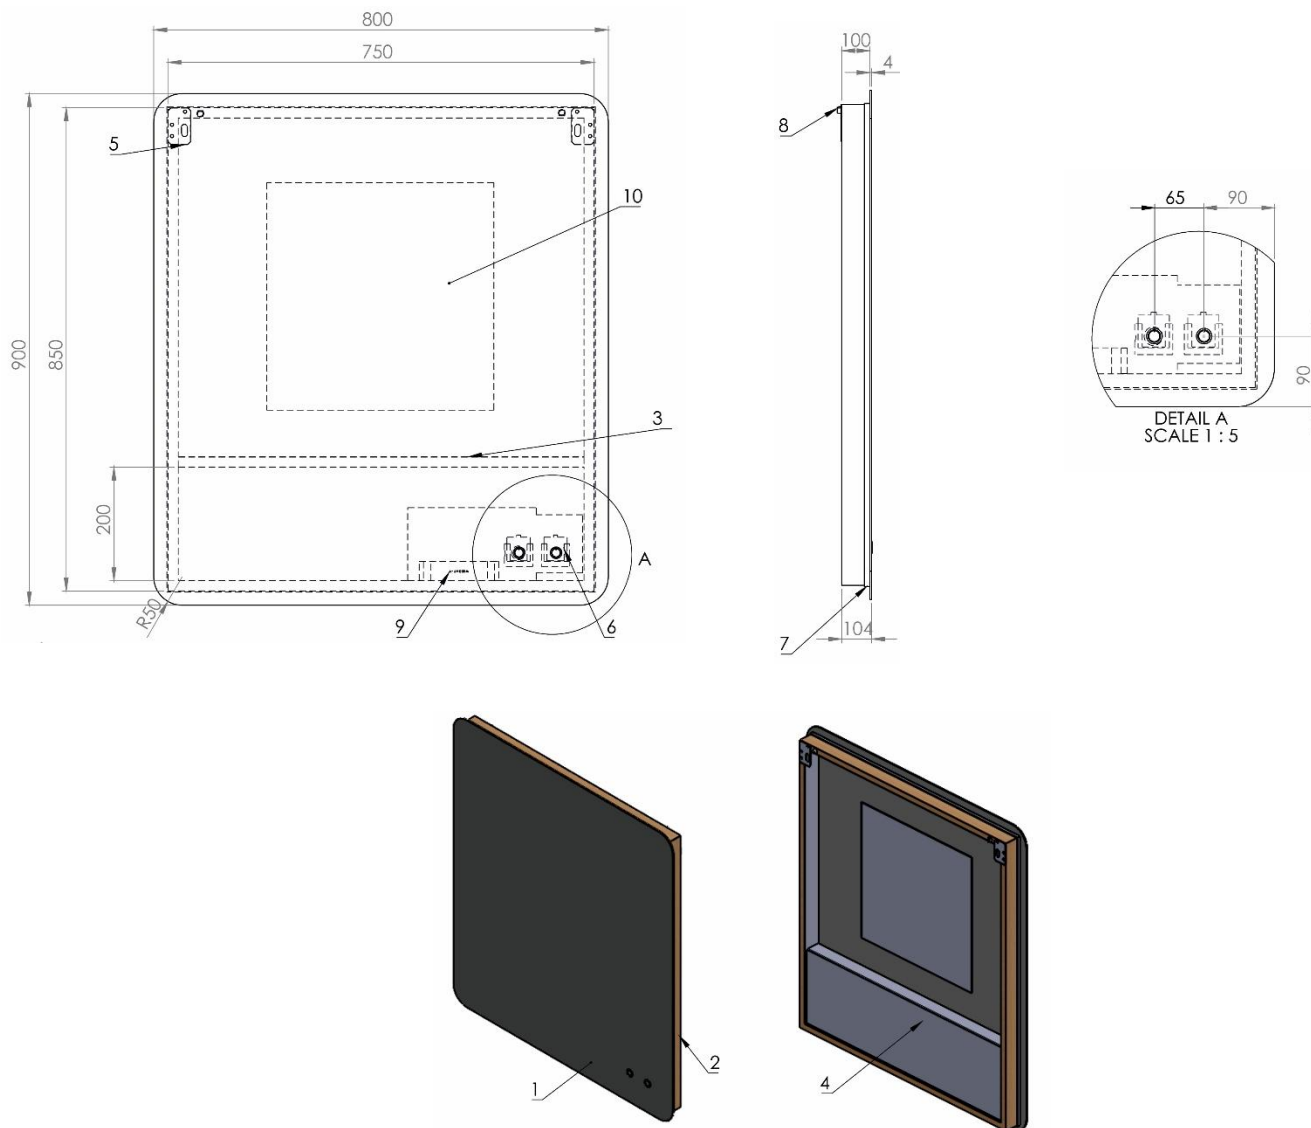
CHARM OGLEDALO 80x90 – pozadinska rasvjeta, 2 prekidača na dodir i grijač protiv magljenja

No.	Opis	Materijal	Dimenzija	Količina
1	ogledalo	staklo	900x800x4 mm	1 kom
2	okvir	iveral	850x100x18 mm 714x100x18 mm	2+2 kom
3	pojačanje	iveral	714x90x18 mm	1 kom
4	poledina	mdf	713x222x3 mm	1 kom
5	zidni nosač			2 kom
6	touch prekidač 12V/15W			2 kom
7	led traka 3528, 6400 K, 400 lm, 3,6 W/m			3,5 m
8	plastični distancer	plastika	15x12x8 mm	4 kom
9	transformator za LED rasvjetu 12V/15W		140x34x34 mm	1 kom
10	grijač za ogledalo		400x400 mm	1 kom

CHARM OGLEDALO 100x90 – pozadinska rasvjeta, 2 prekidača na dodir i grijač protiv magljenja


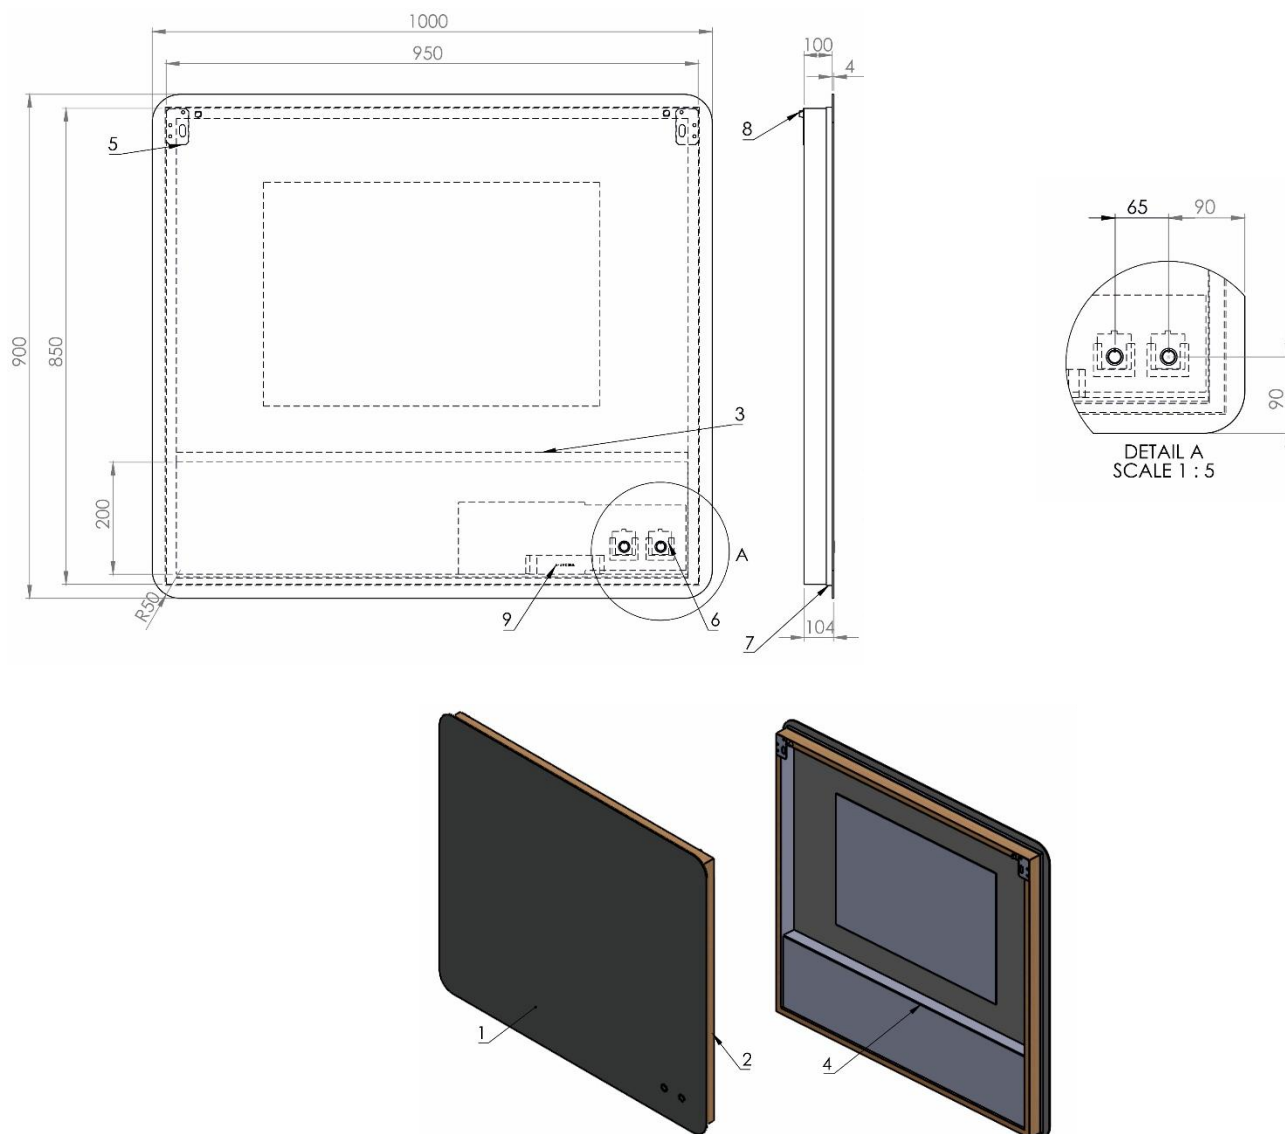


No.	Opis	Materijal	Dimenzija	Količina
1	ogledalo	staklo	1000x900x4 mm	1 kom
2	okvir	iveral	850x100x18 mm 914x100x18 mm	2+2 kom
3	pojačanje	iveral	914x90x18 mm	1 kom
4	poledina	mdf	913x222x3 mm	1 kom
5	zidni nosač			2 kom
6	touch prekidač 12V/15W			2 kom
7	led traka 3528, 6400 K, 400 lm, 3,6 W/m			3,9 m
8	plastični distancer	plastika	15x12x8 mm	4 kom
9	transformator za LED rasvjetu 12V/15W		140x34x34 mm	1 kom
10	grijač za ogledalo		400x400 mm	1 kom

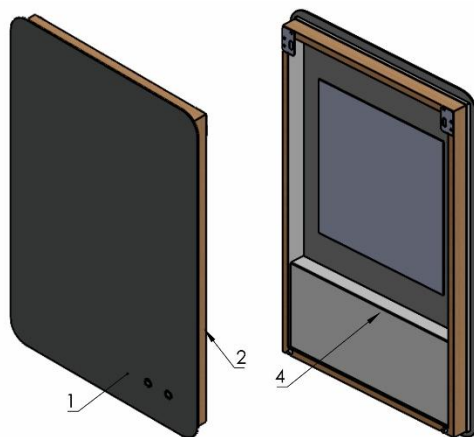
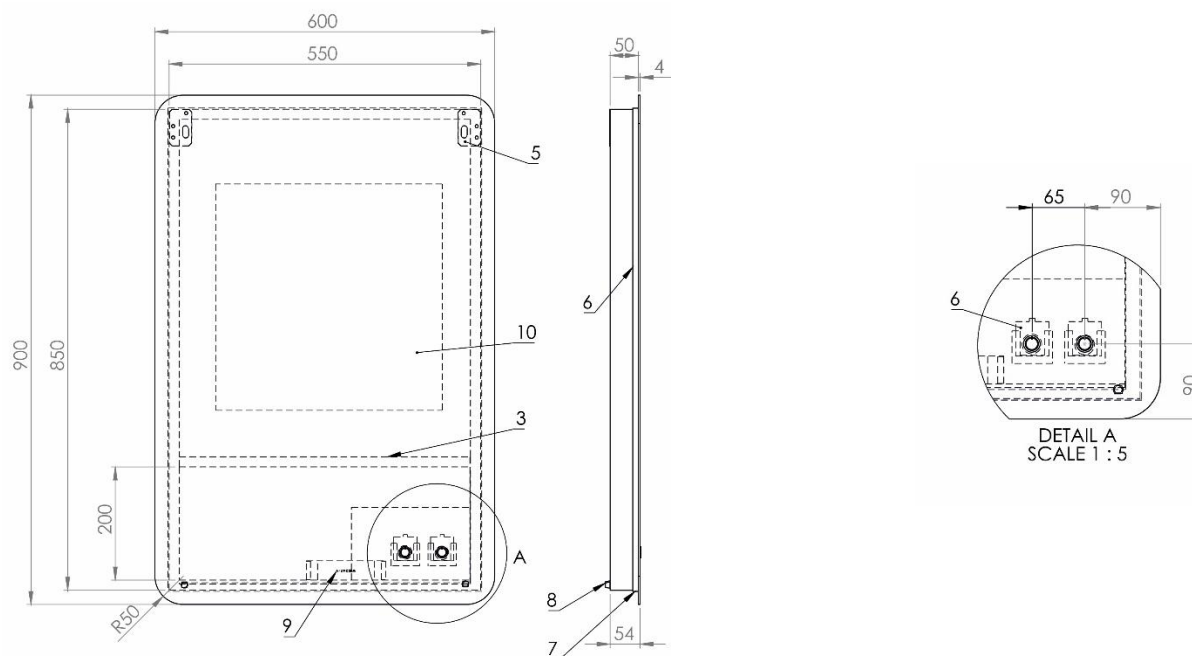
CHARM SLIM OGLEDALO 60x90 – pozadinska rasvjeta, 2 prekidača na dodir i grijač protiv magljenja

No.	Opis	Materijal	Dimenzija	Količina
1	ogledalo	staklo	600x900x4 mm	1 kom
2	okvir	iveral	850x50x18 mm 514x50x18 mm	2+2 kom
3	pojačanje	iveral	514x40x18 mm	1 kom
4	poleđina	mdf	513x222x3 mm	1 kom
5	zidni nosač			2 kom
6	touch prekidač 12V/15W			2 kom
7	led traka 3528, 6400 K, 400 lm, 3,6 W/m			3,0 m
8	plastični distancer	plastika	15x12x8 mm	4 kom
9	transformator za LED rasvjetu 12V/15W		140x34x34 mm	1 kom
10	grijač za ogledalo		400x400 mm	1 kom

CHARM SLIM OGLEDALO 80x90 – pozadinska rasvjeta, 2 prekidača na dodir i grijač protiv magljenja

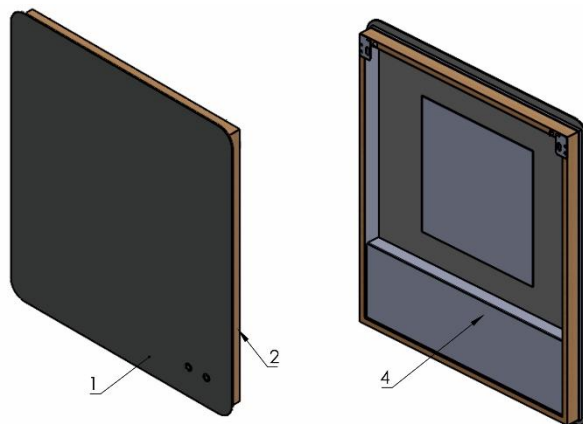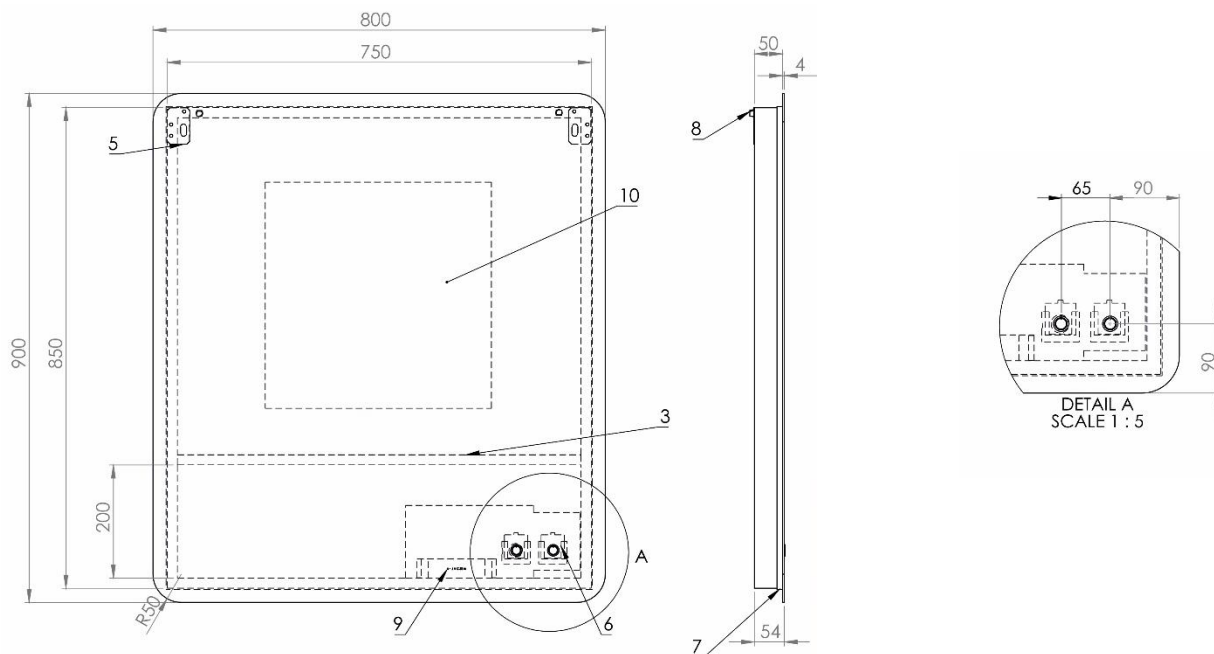

No.	Opis	Materijal	Dimenzija	Količina
1	ogledalo	staklo	900x800x4 mm	1 kom
2	okvir	iveral	850x50x18 mm 714x50x18 mm	2+2 kom
3	pojačanje	iveral	714x40x18 mm	1 kom
4	poleđina	mdf	713x222x3 mm	1 kom
5	zidni nosač			2 kom
6	touch prekidač 12V/15W			2 kom
7	led traka 3528, 6400 K, 400 lm, 3,6 W/m			3,5 m
8	plastični distancer	plastika	15x12x8 mm	4 kom
9	transformator za LED rasvjetu 12V/15W		140x34x34 mm	1 kom
10	grijač za ogledalo		400x400 mm	1 kom

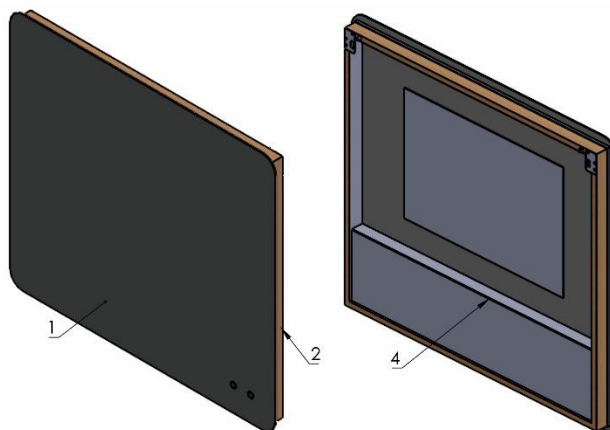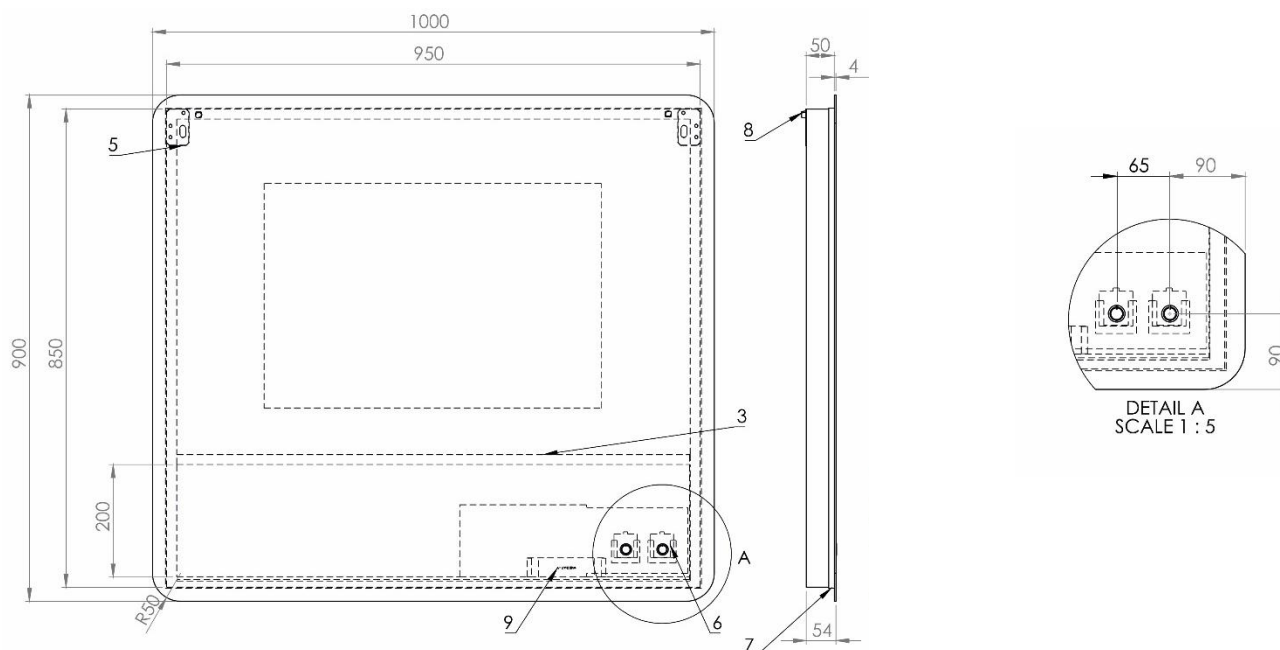CHARM SLIM OGLEDALO 100x90 – pozadinska rasvjeta, 2 prekidača na dodir i grijač protiv magljenja

No.	Opis	Materijal	Dimenzija	Količina
1	ogledalo	staklo	1000x900x4 mm	1 kom
2	okvir	iveral	850x50x18 mm 914x50x18 mm	2+2 kom
3	pojačanje	iveral	914x40x18 mm	1 kom
4	poledina	mdf	913x222x3 mm	1 kom
5	zidni nosač			2 kom
6	touch prekidač 12V/15W			2 kom
7	led traka 3528, 6400 K, 400 lm, 3,6 W/m			3,9 m
8	plastični distancer	plastika	15x12x8 mm	4 kom
9	transformator za LED rasvjetu 12V/15W		140x34x34 mm	1 kom
10	grijač za ogledalo		400x400 mm	1 kom