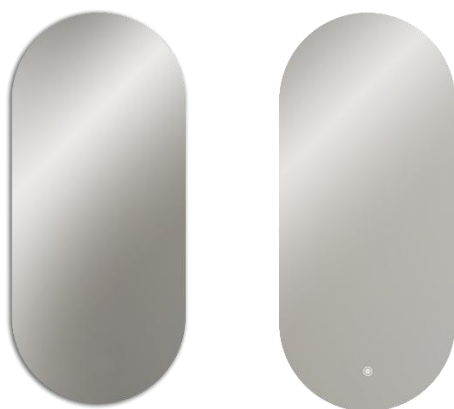


Ogledala LYRA

Ogledala sa srebrnim premazom

Sensor
switchAnti-fog
heaterLED
lighting**Modeli:****Ogledalo LYRA – na poledini****Ogledalo LYRA – pozadinska led rasvjeta,
prekidač na dodir i grijač protiv magljenja****Tehničke informacije**

Materijal	Model	Dimenzija [cm]	Težina [kg]
Ogledalo sa srebrnim premazom	LYRA – na poledini	30x3x90 40x3x90 50x3x90 60x3x90	5,0 kg 6,0 kg 7,0 kg 8,0 kg
	LYRA – pozadinska led rasvjeta, prekidač na dodir i grijač protiv magljenja	30x3x90 40x3x90 50x3x90 60x3x90	5,5 kg 6,5 kg 7,5 kg 8,5 kg
Napomena:	Rasvjetna tijela: - instalacija 3x1,5 mm ² / 220 V / 50 Hz - led svjetlo 6500 K, 420 LM, 4,2 W		

**Deklarirana svojstva**


Provjerena svojstva	Zahtjevi prema Europskoj normi	Potvrđena razina
- sigurnost u slučaju požara / reakcija na požar	EN 1036-2:2008 4.2, 4.3.1, 4.3.2.2	A1
- sigurnost u uporabi / otpornost na nagle promjene temperature i temperaturne razlike	EN 1036-2:2008 4.2, 4.3.1, 4.3.2.9	40 K
- zaštita od buke / izravno smanjenje buke u zraku	EN 1036-2:2008 4.2, 4.3.1, 4.3.2.11 EN 12758	29 (-2; -3) dB
- toplinska svojstva / U-vrijednost	EN 1036-2:2008 4.2, 4.3.1, 4.3.2.12 EN 673	5,7 W/(m²K)

Analiza mogućih rizika prema Uredbi EU 2023/988

Materijal	Prepoznati rizik	Proces uklanjanja ili smanjivanja rizika	Provedena testiranja	Relevantna EU norma
Ogledala sa srebrnim premazom	Ispunjavanje zahtjeva Norma	Ispitivanje proizvoda prema zahtjevima relevantnih normi EN 1036-2: - reakcija na vatru - otpornost na nagle promjene temperature i temperaturne razlike - otpornost na vjetar, snijeg, trajno i nametnuto opterećenje	Izjava o svojstvima broj: ARZ0400E	EN 1036-2:2008 4.2, 4.3.1
	Opasnost od strujnog udara od rasvjetnih tijela	Minimalna udaljenost rasvjetnog tijela od izvora vode, koja prska u svim smjerovima, mora biti 0,6 m. Spajanje rasvjetnog tijela na električnu mrežu mora obaviti stručna osoba. Žarulja ne smije imati veću snagu od propisane.	-	Aquaestil Plus d.o.o. C 6967.00 – Opće napomene i upute za održavanje ogledala Upute za montažu
	Opasnost od loma stakla	Prilikom rukovanja ogledalom pazite da su rubovi zaštićeni kako biste spriječili oštećenja. Postavite ogledalo prema priloženim uputama.	-	Aquaestil Plus d.o.o. C 6967.00 – Opće napomene i upute za održavanje ogledala Upute za montažu

Tehnički nacrt prema modelu ogledala:


LYRA 30x90, 40x90, 50x90, 60x90 – ogledalo na poledini

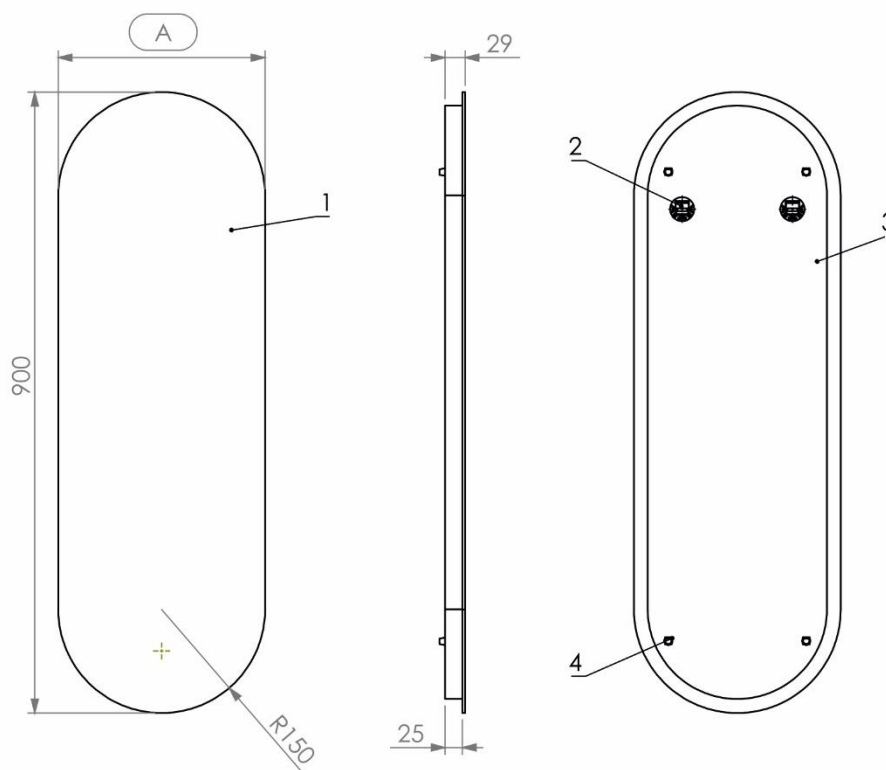

Naziv	Dimenzija (mm)	Dimenzija ogledala (mm)
Ogledalo LYRA 30x90	A=300 R150	300x900x29
Ogledalo LYRA 40x90	A=400 R200	400x900x29
Ogledalo LYRA 50x90	A=500 R250	500x900x29
Ogledalo LYRA 60x90	A=600 R300	600x900x29


Br.	Opis	Materijal	Dimenzija	Količina
1	Ogledalo		Ax900x4 mm	1 kom
2	zidni nosači	plastika	Ø 35x10 mm	2 kom
3	bijela iverica	iverica	860xA-40x25 mm	1 kom
4	plastični odstopnik	plastika		4 kom

LYRA 30x90 – ogledalo sa pozadinskom led rasvetom, prekidačem na dodir i grijačem protiv magljenja

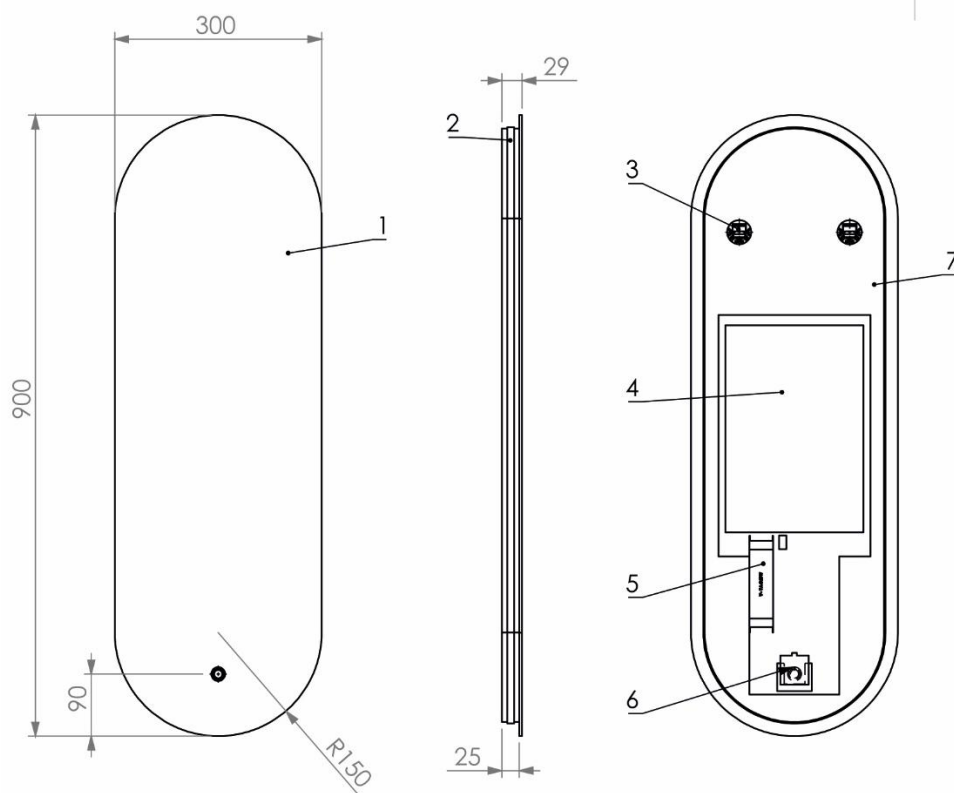


Br.	Opis	Materijal	Dimenzija	Količina
1	Ogledalo		300x900x4 mm	1 kom
2	LED traka 3528, 6400K, 400 lm, 3,6W/m			1,6 m
3	zidni nosači	plastika	Ø 35x10 mm	2 kom
4	grijač ogledala		200x300 mm	1 kom
5	transformator za led traku 12V/25W			1 kom
6	Touch ON/OFF prekidač 12V/15w			1 kom
7	bijela iverica	iverica	860x270x25 mm	1 kom

Ogledalo LYRA 40x90 - ogledalo sa pozadinskom led rasvetom, prekidačem na dodir i grijačem protiv magljenja

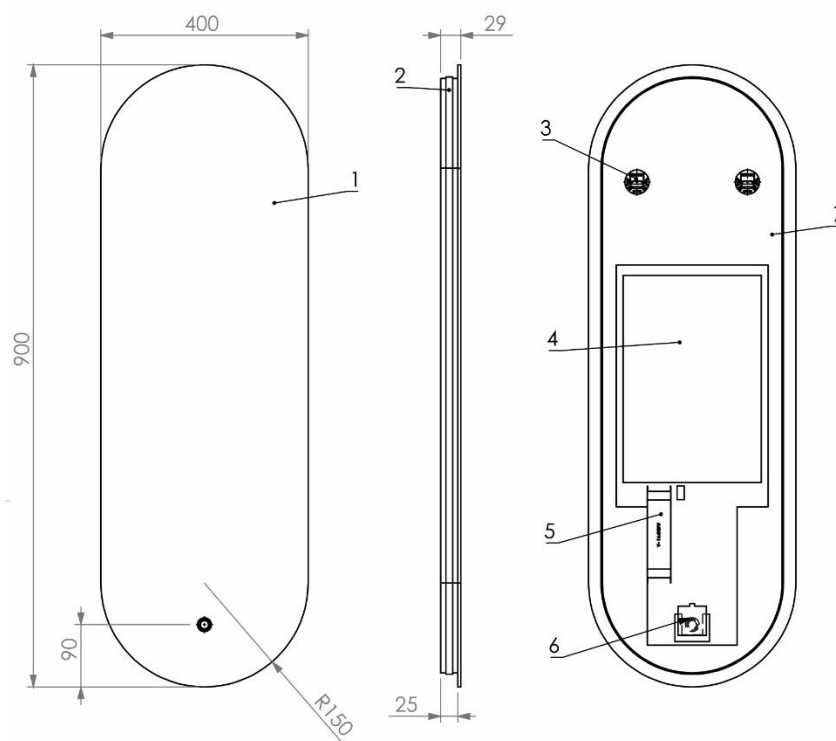


Br.	Opis	Materijal	Dimenzija	Količina
1	Ogledalo		400x900x4 mm	1 kom
2	LED traka 3528, 6400K, 400 lm, 3,6W/m			2,3 m
3	zidni nosači	plastika	Ø 35x10 mm	2 kom
4	grijač ogledala		200x300 mm	1 kom
5	transformator za led traku 12V/25W			1 kom
6	Touch ON/OFF prekidač 12V/15w			1 kom
7	bijela iverica	iverica	860x370x25 mm	1 kom

Ogledalo LYRA 50x90 - ogledalo sa pozadinskom led rasvetom, prekidačem na dodir i grijačem protiv magljenja

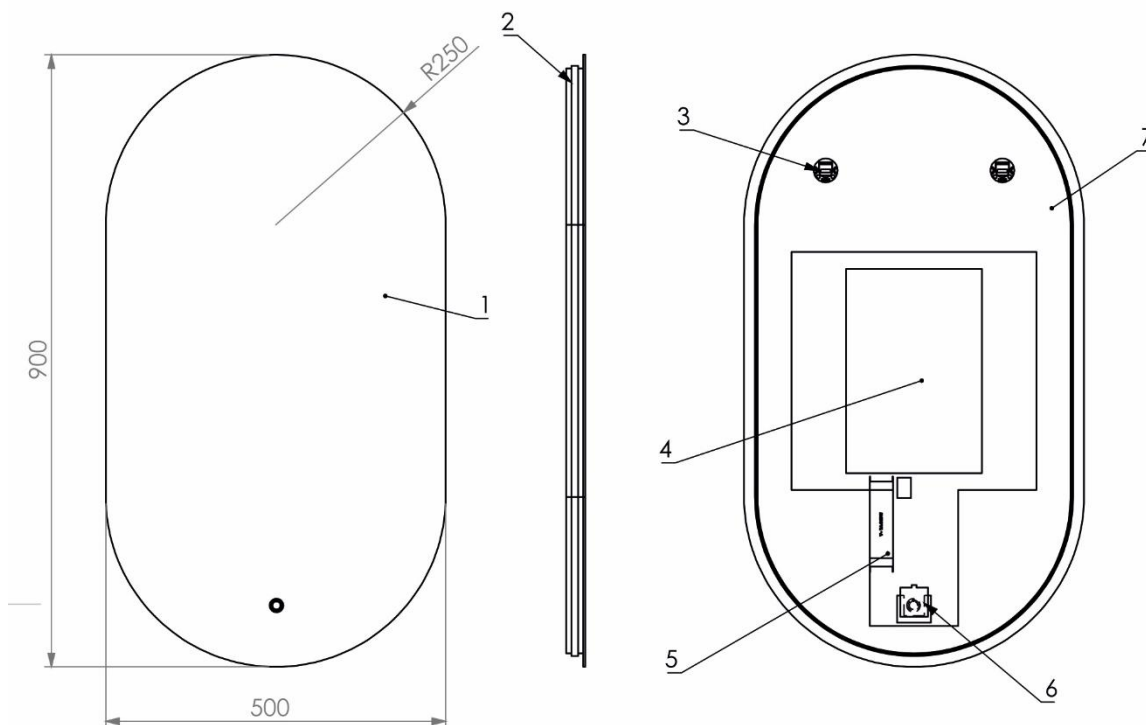

Br.	Opis	Materijal	Dimenzija	Količina
1	Ogledalo		500x900x4 mm	1 kom
2	LED traka 3528, 6400K, 400 lm, 3,6W/m			2,7 m
3	zidni nosači	plastika	Ø 35x10 mm	2 kom
4	grijač ogledala		200x300 mm	1 kom
5	transformator za led traku 12V/25W			1 kom
6	Touch ON/OFF prekidač 12V/15w			1 kom
7	bijela iverica	iverica	860x470x25 mm	1 kom

Ogledalo LYRA 60x90 - ogledalo sa pozadinskom led rasvetom, prekidačem na dodir i grijačem protiv magljenja

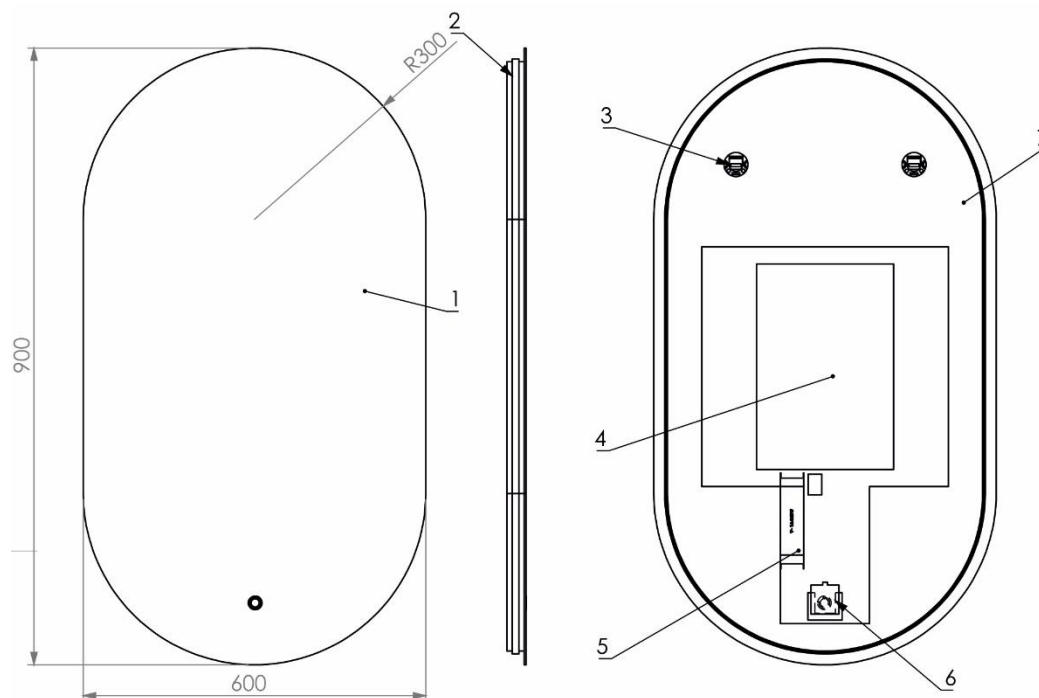

Br.	Opis	Materijal	Dimenzija	Količina
1	Ogledalo		600x900x4 mm	1 kom
2	LED traka 3528, 6400K, 400 lm, 3,6W/m			3,1 m
3	zidni nosači	plastika	Ø 35x10 mm	2 kom
4	grijač ogledala		200x300 mm	1 kom
5	transformator za led traku 12V/25W			1 kom
6	Touch ON/OFF prekidač 12V/15w			1 kom
7	bijela iverica	iverica	860x570x25 mm	1 kom